

## Röle Seçimi - Genel Bilgiler

### Röle Nedir?

Elektromanyetik alan ile çalışan, bir devreyi açmaya veya kapamaya yarayan anahtarlama aygıtidır. Düşük akımlar ile yüksek akımların kontrol etmenin en etkili yollarından bir tanesidir.

### Röle Seçimi Neye Göre Yapılır?

Çalışacağı voltaj, sağlayacağı maksimum akım, kontak yapısı, çıkış sayısı, montaj şekli gibi özellikler seçim için ana kıstaslardır. Ayrıca su/toz geçirmezlik, fiziksel boyutlar, çalışma hızı, titreşime dayanıklılık, maksimum ortam sıcaklığı gibi parametreler de önem taşımaktadır.

### Kaç Çeşit Röle Vardır?



Kullanım alanına göre çok fazla çeşidi vardır. Araçlarda en sık kullanılan röleleri şu şekilde sıralayabiliyoruz:

- Mikro Röleler
- Mini Röleler
- Yüksek Akımlı Mini Röleler
- Güç Röleleri
- Parazit Bastırmalı Röleler


Yukarıdaki her bir röle tipi düz, dirençli veya diyonotlu olabilmektedir.

- **Montaj şekline göre** - Braketli veya braketsiz röleler
- **Kontak yapısına göre** - Tek, Çift veya daha fazla kontaklı röleler
- **İç yapısına göre** - Elektromekanik veya Elektronik röleler
- **Tepki süresine göre** - Normal veya Zaman Röleleri
- Mantık ünitesi içeren, özel fonksiyonlu röleler

### Röle Terminal Yapıları

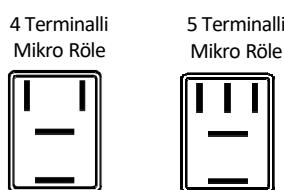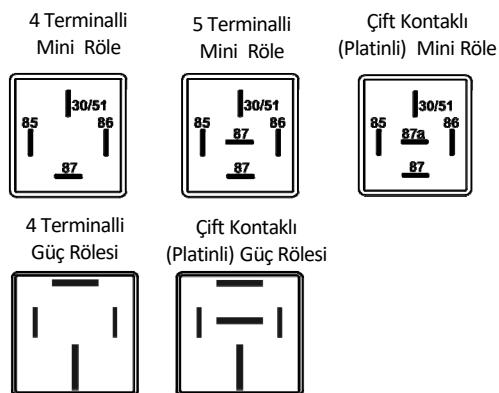

### Röle Diyagramları

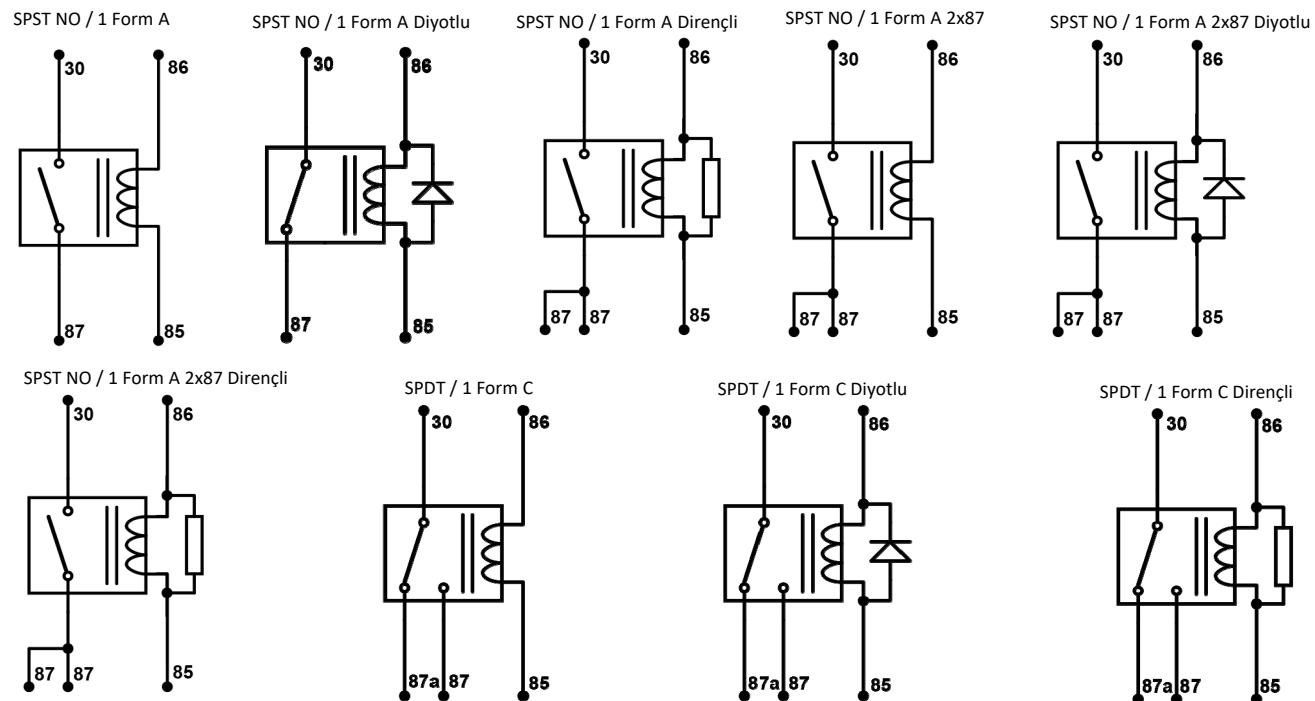

### Röle Terminal Standartları

SAE	DIN	BAĞLANTI TERMINALİ
1	86	Bobin + terminali
2	85	Bobin - terminali
3	30	Akü + giriş terminali
4	87a	NC (Normal Kapalı) çıkış terminali
5	87	NO (Normal Açık) çıkış terminali

### Otomotiv Röleleri Kullanım Alanları

Otomotiv röleleri, araç içerisinde pek çok kapasitif, endüktif ve rezistif yükte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



## Röle Terminolojisi

- **Volt** : Elektriksel gerilimi veya diğer adıyla potansiyel farkını gösteren birim.
- **Anma Gerilimi** : Rölenin çalışması için ihtiyaç duyduğu giriş voltajı (araçlarda genelde 12V veya 24V).
- **Çekme/Bırakma Voltajı**: Rölenin çalışması için gerekli minimum gerilim ve çalışmış bir rölenin kapanması için gerekli maksimum gerilim.
- **Maksimum Bobin Gerilimi** : Röleye zarar vermeden, röle bobinine uygulanacak maksimum gerilim.
- **Bobin Direnci** : Röle bobinin omik direnci. Değeri rölenin işinmasını belirleyen ana unsurlardan bir tanesi. 12V rölelerde 30 Ohm ile 100 Ohm arası, 24V rölelerde ise 100 Ohm ile 1200 Ohm arası.
- **Amper**: Elektriksel akımın büyüklüğünü gösteren birim.
- **Nominal Sürekli Akım**: Rölenin sürekli olarak anahtarlayabileceği ve iletebileceğini akım.
- **Maksimum Demeraj Akımı**: Röle kontaklarının temas ettiği anda kaldırabileceği maksimum akım. Nominal akımın 5-10 katı olabilmekte.
- **Terminal**: Röleyi kontrol eden, röleye giren ve çıkan akımları taşıyan kabloların bağlantı noktaları.
- **Terminal Bağlantı Yapısı**: Geçmeli pabuç, somun ile sıkıştırma veya lehimleme gibi yöntemlerle kabloların röleye bağlama şekli.
- **Terminal /Kontak Elektriksel Yapısı**: Tek açık kontak, Tek kapalı kontak, Çiftli (Changeover) kontak, Çiftli (Bifurcated) kontak vb.
- **Kontak Malzemesi**: Kaliteli araç rölelerinde Özel Gümüş Alaşımları kullanılır. En yaygınları AgNi0,10, AgNi0,15, AgSnO<sub>2</sub> vb.
- **Kontak Mesafesi**: Rölenin kontakları arasındaki maksimum mesafe. Rölenin anahtarlayabileceği maksimum gerilimi belirler ve rölenin kullanım ömrüne doğrudan etki yapar.
- **Kontak Yaylanması**: Rölenin tasarımında belirlenen ve gümüş kontakların optimum kullanımını garantileyen parametre.
- **Braket**: Rölenin montajını kolaylaştırır ayrılmaz veya bağımsız parçası.
- **Parazit Bastırma**: Rölenin açma/kapanma esnasında ürettiği elektriksel gürültüyü bastırmak için alınan önlem.
- **Çekme / Bırakma Süresi**: Röle bobinine enerji uygulanması ile kontakların birbirine temasına kadar geçen zaman. Benzer şekilde, bobine uygulanan enerji kesildiği an ile kontaklar birbirinden ayrılanca kadar geçen süre. Araç rölelerinde çekme zamanı 5-20ms arası, bırakma ise 7-25ms arasıdır.
- **Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı**: Oda sıcaklığında, bobinine nominal gerilim uygulanmış, kontaklarından nominal akım geçirilen ve akım alıcısı rezistif nitelikte olan uygulamalarda rölenin yapabileceği en az aç/kapa sayısı. Bu parametre doğrudan rölenin kalitesini, dolayısıyla ömrünü belirler.
- **Endüktif Yükte Anahtarlama Sayısı**: Oda sıcaklığında, bobinine nominal gerilim uygulanmış, kontaklarından nominal akım geçirilen ve akım alıcısı endüktif (elektrik motoru, transformatör, florasan balastı vb) nitelikte olan uygulamalarda rölenin yapabileceği en az aç/kapa sayısı. Bu parametre doğrudan rölenin kalitesini, dolayısıyla ömrünü belirler.
- **Kapasitif Yükte Anahtarlama Sayısı**: Oda sıcaklığında, bobinine nominal gerilim uygulanmış, kontaklarından nominal akım geçirilen ve akım alıcısı kapasitif (Akkor lamba ve türevleri, elektronik cihazlar, güç kaynakları vb) nitelikte olan uygulamalarda rölenin yapabileceği en az aç/kapa sayısı. Bu parametre doğrudan rölenin kalitesini, dolayısıyla ömrünü belirler.
- **Mekanik Ömür**: Kontaklarından akım geçirmeden, sadece aç/kapa işlemine tabi tutulan bir rölenin dayanıklılığını gösteren parametre. Araç rölelerinden elektriksel ömrünün yaklaşık 10 katı olmalıdır.
- **Vibrasyon Dayanıklılığı**: Rölenin titreşimli ortamlarda görevini yerine getirip getirememeye kabiliyetini gösteren parametre.
- **Mekanik Şok** : Rölenin darbelere karşı dayanıklılığını gösteren parametre.
- **Dielektrik Dayanıklılığı**: Rölenin giriş/çıkışlarından birine istenmeyen yüksek gerilim gelmesi ve bu gerilimin diğer uçlarla veya gövdesi ile yalıtım derecesini gösteren parametre.
- **IP Sınıfı**: Rölenin değişik çapta yabancı maddelerin içine girmesine karşı dayanıklılığı. Benzer şekilde değişik şiddet ve açıdan gelen sivilaların röle içine sizmasına karşı dayanıklılığı.
- **Terminal Kaplama**: Çevre şartlarına daha iyi dayanım ve aynı zamanda daha iyi elektriksel iletkenlik için, ihtiyaç durumuna göre terminallere uygulanan elektroliz kaplama malzemesi (Nikel, Çinko, Bakır, vb.).
- **Braket Kaplama**: Çevre şartlarına daha iyi dayanım için, ihtiyaç durumunda metal braketlere uygulanan elektroliz kaplama malzemesi (Nikel, Çinko, Bakır, vb.).

## Rölelerle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

### - Rölelerdeki terminaller ne ifade eder?

Terminaller rölenin çalışması için uygulanan gerilimin ve rölenin anahtarladığı akım ve gerilimlerin giriş çıkış noktalarıdır. Akıma göre yassi, yuvarlak, kalın, ince, bir sokete kolay takmalı/çıkartmalı, somun ile sıkıştırmalı, elektronik karta lehimlemeye uygun, vb. tip ve şekillerde üretilmektedir.

### - Muadil olduğu söylenen rölelerin terminal isimleri birbirinden farklı. Hangi röleyi, hangisinin yerine kullanabilirim?

İlk kontrol edileceklerin arasında çalışma geriliminin, nominal akımının ve kontak yapısının uyumlu olması gelir. Montaj şekli önem taşıyorsa mekanik ölçüler ve terminal yapısı kritik olabilir. Özel bir uygulama ise, gereken ikincil parametreler de göz önüne alınmalıdır.

### - Elimde 5 terminali bir röle var. Bu röleyi 4 terminali bir röle yerine kullanabilir miyim?

Voltaj, akım gibi ana parametreler uyuyorsa, genelde 5 uçlu bir röle, 4 uçlu röle yerine rahatlıkla kullanılabilir.

### - Neden dirençli veya diyonlu röle kullanmalıyım?

Röle yakınında veya aynı hat üzerinde bağlı hassas elektronik devreler varsa, bunların rölenin aç/kapa esnasında ürettiği elektriksel gürültüden etkilenmemesi için dirençli veya diyonlu röle kullanılabilir.

### - 1A, 1B, 2A ve 1C rölelerin farklılığı nedir?

1A, 1B, 2A, 1C gibi kodlamalar rölenin içindeki kontak yapısını belirler. Normalde açık röleler 1A, normalde kapalı röleler 1B, aynı anda hem kapalı hem de açık kontak içeren röleler 1C olarak kodlanır.

### - Düşük amper gereken bir uygulamada daha yüksek amperli röle kullanılır mı?

Evet, kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; eğer yüksek akımlı bir rölede çok küçük akım (1 amperin altında) uzun süre anahtarlanırsa, kontakların kendini yenileme özelliği ortadan kalkar ve röle her zaman beklendiği şekilde çalışmaz.

### - Mutlaka braketli röle mi kullanmalıyım?

Hayır. Kullanım yerine ve amaca göre lehimlenerek veya soket ile birlikte kullanım bir alternatif olabilir.

### - Diyonlu rölenin bağlantısında (+) ve (-) bağlantının önemi nedir?

Dyonlu rölenin anot kısmına (üçgenin ucunun baktığı terminal) +, katot kısmına - bağlanmalıdır. Ters bağlandığında diyon yanar ve röle çalışmaz. Genelde 85 numaralı terminale -, 86 numaralı terminale ise + bağlanır.

### - Devrede sigorta kullanımının önemi nedir?

Kullanılan kaynağın ve yükün gücünü, kullanılan ara kabloları, bağlantıları ve röleleri göz önünde bulundurarak sigorta değeri belirlenir ve mutlaka kullanılmalıdır. Can ve mal kaybını korumak için en önemli unsurlardan biridir.

### - Elektromekanik röle ve SSR röle arasındaki farklar nelerdir?

Elektromekanik röleler hareketli parçalara sahiptir. Kullanıcı hatalarına karşı ve genel olarak kısa süreli olumsuzluklara karşı daha dayanıklıdır. SSR röleler elektronik parçalardan oluşmaktadır ve limitleri dahilinde kullanıldıklarında ömrüleri pratik olarak sonsuzdur. Ayrıca sessiz çalışırlar.

### - Bağlantı kablo kesiti neden önemlidir?

Güç kaynağından çıkan, röle ile anahtarlanan ve alıcıya iletilen elektrik enerjisi kablolar ile taşınır. Taşınan akıma göre kablo kesiti yetersiz ise, kablolar ısınır, izolasyonları erir ve kısa devreler meydana gelebilir.


### - Rölenin bağlantı yönünün/şeklinin önemi var mıdır?

Röle her pozisyonda çalışabilir, ancak yüksek akımlarda ıstdığı için çok dar alanlara sıkıştırılmamalıdır, çevresinde hava akımı için yeterince yer olmalıdır. İçine toz veya diğer yabancı madde girme olasılığını azaltmak için kapağının alt kısmı yere doğru bakması daha isabetli olur.

### - Terminallere uygulanan aksiyal ve radyal kuvvet nedir?

Terminale bağlanan bir kablo, bu terminali verinden çıkartma rölenin içine itme yönünde kuvvet uyguluyorsa buna aksiyal kuvvet denir. Rölenin terminalini压缩 etmek isteyen rölenin içine itme yönünde kuvvet radyal kuvvet olarak adlandırılır.



**ISO Röle - Kod Sistemi****Röle Tipi**

- 700 : Standart Mini ISO Röle
- 710 : Standart Mini ISO Röle - Su Geçirmez
- 720 : Mini Güç Rölesi
- 730 : Mini Güç Rölesi - Su Geçirmez
- 780 : Mikro Röle - Su Geçirmez

**Voltaj**

- 1 : 12V
- 2 : 24V

**Amper**

- 10 : 10A
- 15 : 15A
- 20 : 20A
- 30 : 30A
- 35 : 35A
- 40 : 40A
- 50 : 50A
- 60 : 60A
- 70 : 70A
- 80 : 80A

**Terminal Yapısı**

- 1 : 4 Terminal (1A)
- 2 : 5 Terminal (1A - 2x87)
- 3 : Çift Platinli (1C - Changeover)

**Parazit Bastırma**

- 0 : Yok
- 1 : Diyotlu
- 2 : Dirençli

**Braket / Koruma**

- 0 : Braket Yok / Toz Korumalı
- 1 : Braket Yok / Su Geçirmez
- 2 : Metal Braket Var / Toz Korumalı
- 3 : Metal Braket Var / Su Geçirmez
- 4 : Plastik Braket Var / Toz Korumalı
- 5 : Plastik Braket Var / Su Geçirmez

## ISO Rölelere Toplu Bakış

Ürün Kodu	Kasa		Voltaj	Amper				Terminal Yapısı	Parazit Bastırma	Braket ve Koruma
	700	710		15	20	30	35			
700.130.102	•	700 Standart Mini ISO Röle	•	15A*	20A*	30A*	35A*	•	•	1 Braket Yok / Su Geçirmez
700.130.112	•	710 Standart Mini ISO Röle - Su Geçirmez	•	24V	•	•	•	•	•	2 Metal Braket Var / Toz Korumalı
700.130.122	•	720 Mini Güç Rölesi	•	•	•	•	•	•	•	3 Metal Braket Var / Su Geçirmez
710.130.103	•	730 Mini Güç Rölesi - Su Geçirmez	•	12V	15A*	20A*	20A*	•	•	•
710.130.113	•	780 Mikro Röle - Su Geçirmez	•	24V	•	•	•	•	•	•
710.130.123	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.130.202	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.130.212	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.130.222	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.130.203	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.130.213	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.130.223	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.140.102	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.140.112	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.140.122	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.140.103	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.140.113	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.140.123	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.140.202	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.140.212	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.140.222	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.140.203	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.140.213	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.140.223	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.140.302	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.140.312	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.140.322	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.140.303	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.140.313	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.140.323	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
700.220.102	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.220.112	•		•	•	•	•	•	•	•	•
700.220.122	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.230.103	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.230.113	•		•	•	•	•	•	•	•	•
710.230.123	•		•	•	•	•	•	•	•	•

## ISO Rölelere Toplu Bakış

Ürün Kodu	Kasa		Voltaj	Amper				Terminal Yapısı	Parazit Bastırma	Braket ve Koruma
	700	710		15	20A*	30A*	35A*			
700.220.202	•	700 Standart Mini ISO Röle	•	15	15A*	20A*	35A*	1	•	1 Braket Yok / Su Geçirmez
700.220.212	•	710 Standart Mini ISO Röle - Su Geçirmez	•	24V	20A*	30A*	40A*	•	•	2 Metal Braket Var / Toz Korumalı
700.220.222	•	720 Mini Güç Rölesi	•	•	•	•	•	•	•	3 Metal Braket Var / Su Geçirmez
710.230.203	•	730 Mini Güç Rölesi - Su Geçirmez	•	12V	15A*	20A*	30A*	•	•	•
710.230.213	•	780 Mikro Röle - Su Geçirmez	•	2	24V	30A*	35A*	•	•	•
710.230.223	•		•	•	•	•	40A*	•	•	•
700.220.302	•		•	•	•	•	50A	70A	•	•
700.220.312	•		•	•	•	•	60A	80A	•	•
700.220.322	•		•	•	•	•	70A	80A	•	•
710.230.303	•		•	•	•	•	80A	80A	•	•
710.230.313	•		•	•	•	•	90A	90A	•	•
710.230.323	•		•	•	•	•	100A	100A	•	•
720.170.102			•				•	•	•	•
720.170.112			•				•	•	•	•
720.170.122			•				•	•	•	•
730.170.103			•				•	•	•	•
730.170.113			•				•	•	•	•
730.170.123			•				•	•	•	•
720.180.102			•				•	•	•	•
720.180.112			•				•	•	•	•
720.180.122			•				•	•	•	•
730.180.103			•				•	•	•	•
730.180.113			•				•	•	•	•
730.180.123			•				•	•	•	•
720.170.302			•				•	•	•	•
720.170.312			•				•	•	•	•
720.170.322			•				•	•	•	•
730.170.303			•				•	•	•	•
730.170.313			•				•	•	•	•
730.170.323			•				•	•	•	•
720.180.302			•				•	•	•	•
720.180.312			•				•	•	•	•
720.180.322			•				•	•	•	•
730.180.303			•				•	•	•	•
730.180.313			•				•	•	•	•
730.180.323			•				•	•	•	•

## ISO Rölelere Toplu Bakış

Ürün Kodu	Kasa		Voltaj	Amper				Terminal Yapısı	Parazit Bastırma	Braket ve Koruma
	700 Standart Mini ISO Röle	710 Standart Mini ISO Röle - Su Geçirmez		15 15A*	20 20A*	30 30A*	35 35A*			
720.250.102			•							
720.250.112			•							
720.250.122			•							
730.250.103			•							
730.250.113			•							
730.250.123			•							
720.270.102			•							
720.270.112			•							
720.270.122			•							
730.270.103			•							
730.270.113			•							
730.270.123			•							
720.250.302			•							
720.250.312			•							
720.250.322			•							
730.250.303			•							
730.250.313			•							
730.250.323			•							
720.270.302			•							
720.270.312			•							
720.270.322			•							
730.270.303			•							
730.270.313			•							
730.270.323			•							
780.135.101			•	•						
780.135.111			•	•						
780.135.121			•	•						
780.135.301			•	•						
780.135.311			•	•						
780.135.321			•	•						
780.215.101			•	•	•					
780.215.111			•	•	•					
780.215.121			•	•	•					
780.215.301			•	•	•					
780.215.311			•	•	•					
780.215.321			•	•	•					

\* 1 Form C SPDT rölelerde NO kontak değerini ifade eder.