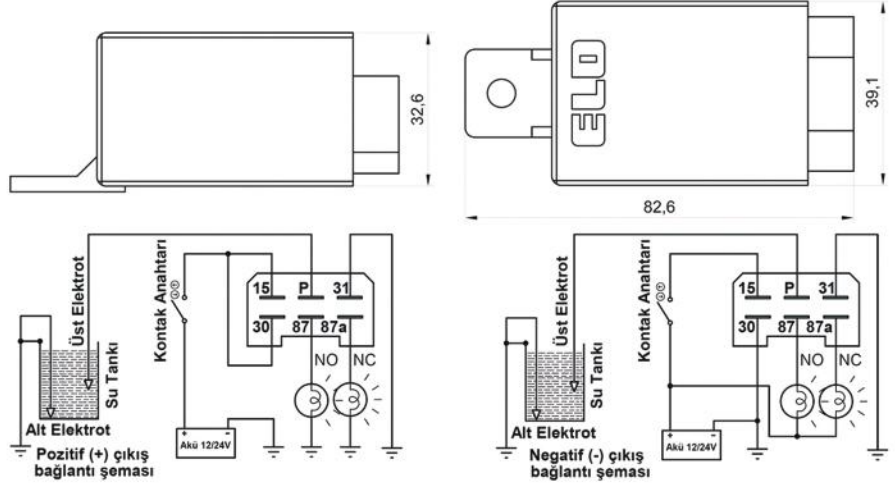


Su Seviye İkaz Rölesi

Ürün Kodu

201.015.001 - 12V**201.015.003 - 24V****Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram****Aksesuarlar**

- 211.001.001 Su Seviye Tespit Probu - 60mm
 211.001.002 Su Seviye Tespit Probu - 72mm

Teknik Data

	201.015.001	201.015.003
Anma Gerilimi	12V	24V
Çalışma Gerilimi	8,0 - 16,0V DC	18,0 - 30,0V DC
Nominal Yük Akımı	10A	5A
Maksimum Yük Gücü	140W	140W
Çıkış Yapısı	1 adet Açık ve 1 adet Kapalı Kontak (NO/NC)	1 adet Açık ve 1 adet Kapalı Kontak (NO/NC)
Sistem Kontrolü	Her açılışta 1 saniye	Her açılışta 1 saniye
Sıvı Dalgalanma Önlemi	1 saniye	1 saniye
Terminaller	6 x 6,3 x 0,8 mm	6 x 6,3 x 0,8 mm
Terminal Kaplama	Fe/E-Sn	Fe/E-Sn
Braket	Plastik	Plastik
Ortam Harareti	- 40 / + 80 °C	- 40 / + 80 °C

Ürün Detay

Araçlarda bulunan cam yıkama suyu tankı, radyatör suyu tankı gibi tanklarda seviye kontrolü büyük önem taşır. Su bitmeden önce, azaldığı ile ilgili uyarı almak amacı ile üretilen ELO Su Seviye İkaz Rölesi, montajı son derece basit olmakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcıya ikaz ışığının yanacağı minimum seviyeyi belirleme özgürlüğü verir. Aracın kontağı açıldığında, ikaz lambasının çalıştığını kontrol etmek amacı ile lamba kısa bir süreliğine yanarak söner. İlgili tanktaki su seviyesinin minimum seviyenin altına düştüğü durumlarda ise lamba sönmekten yanmaya devam eder. Bu ürün, temelde 201.014.001, 201.014.002, 201.014.003 ve 201.014.005 kodlu ürünlerle aynı olup, ilave olarak 2 önemli avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan birincisi çıkış amperinin çok daha yüksek olmasıdır. 201.014 serisi ürünler ancak bir ikaz ampulünü çalıştırabilirken, bu ürün çok daha güçlü yük veya aktuatörleri sürebilir. 12V olan ürünün çıkışı sorunsuz bir şekilde 10A, benzer şekilde 24V ürün ise sürekli 5A sağlayabilir. İkinci önemli avantaj ise çıkışların bağımsız bir çift platinli röle (changeover) üzerinden olmasıdır. Bu sayede ihtiyaca göre (-) çıkış veya (+) çıkış olarak bağlanabilir.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.