


Hıza Duyarlı Röle

Ürün Kodu

201.023.001 - 12V
201.023.003 - 24V

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

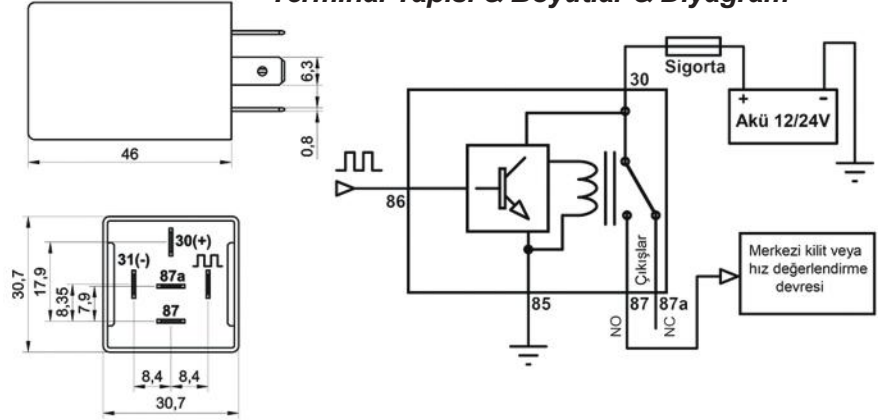

Aksesuarlar

- 207.150.251 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm²)*
 207.100.003 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah & Mavi / İkili Set
 207.100.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli
 207.100.002 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Mavi Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

	201.023.001	201.023.003
Anma Gerilimi	12V	24V
Çalışma Gerilimi	9,0 - 16,0Vdc	18,0 - 30,0Vdc
Nominal Sürekli Akım	NO 20A / NC 10A	NO 10A / NC 5A
Nominal Sürekli Çıkış Gücü	NO 240W / NC 120W	NO 240W / NC 120W
Çıkış Kontakları Yapısı	1 Form C / SPDT	1 Form C / SPDT
Devreye Girme	50 Hz (Özel talep halinde 5Hz-1kHz)	50 Hz (Özel talep halinde 5Hz-1kHz)
Devreden Çıkma	45 Hz (Özel talep halinde 5Hz-1kHz)	45 Hz (Özel talep halinde 5Hz-1kHz)
Histerezis	5 Hz (Özel talep halinde 5Hz-1kHz)	5 Hz (Özel talep halinde 5Hz-1kHz)
Tetik Şekli	Standart '+dan (Özel üretim '-den)	Standart '+dan (Özel üretim '-den)
Dielektrik Dayanıklılık	>1000Vdc	>1000Vdc
Vibrasyon	20-200Hz,5g:>10us	20-200Hz,5g:>10us
Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us	>10g, 11ms>10us
IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529	IP54 DIN IEC60529
Terminaller	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm
Terminal / Kaplama	Fe/E-Sn	Fe/E-Sn
Braket	Fe/E-Zn	Fe/E-Zn
Ortam Harareti	- 40 / + 80 °C	- 40 / + 80 °C

Ürün Detay

ELO Hıza Duyarlı Röle, 86 terminaline gelen 50 Hz ve üzerindeki sinyal ile (+) çıkış üreten, sinyalin 45 Hz'in altına düşmesi halinde çıkışı kesen bir röledir. Rölenin en yaygın kullanım alanı belli bir hızın üzerine çıkan araçların kapılarının otomatik olarak kilitlemesi olması sebebiyle Hıza Duyarlı Röle adını almıştır. Standart üründe 2,5 Hz, 1km/saate denk gelecek şekilde tasarlandığından, merkezi kilit sistemi mevcut araçlarda 20 km/saat üzerinde hız ulaşıldığında kapılar otomatik olarak kilitlenecek, 18 km/saat altına düşüldüğünde ise çıkış kesilerek, kapıların istendiğinde açılmasına imkan tanıyacaktır. Müşteri talebine göre rölenin devreye girme ve devreden çıkma değerleri farklı değerlerde üretilebilir. Hıza duyarlı rölenin otomatik olarak kapıların kilitlemesi uygulaması için aracın merkezi kilit sistemi olması gerekir.

ELO Hıza Duyarlı Röle, otomatik kapı kilitleme haricinde hız duyarlı pek çok uygulamada kullanılabilir.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.

