

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.250.302

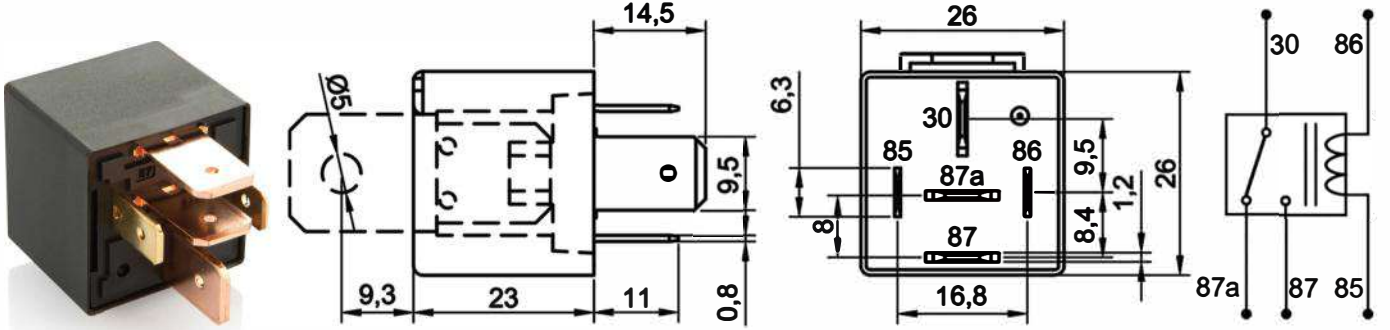
• 24V

• 50/30A Sürekli

• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Braketli

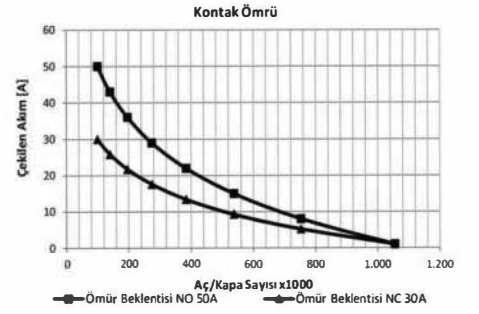
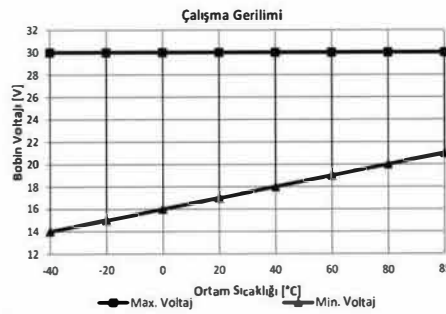
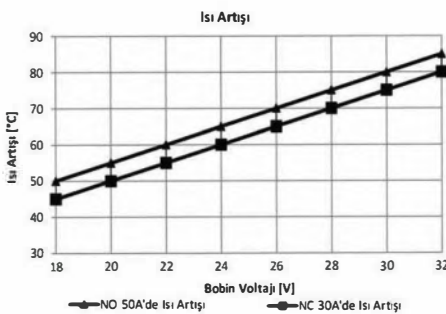
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	200A
Nominal Sürekli Akım	NO 50A / NC 30A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	360Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Standart	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Çapraz Ürün Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi**Ürün Kodu** 720.250.302 (Devam)

- 24V
- 50/30A Sürekli
- SPDT NO, NC / 1 Form C
- 5 Terminalli
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları ***GEBE**

9 9095 1

MAHLE

MR33 72474005

NAGARES

RLAC/52-24

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.250.312

• 24V

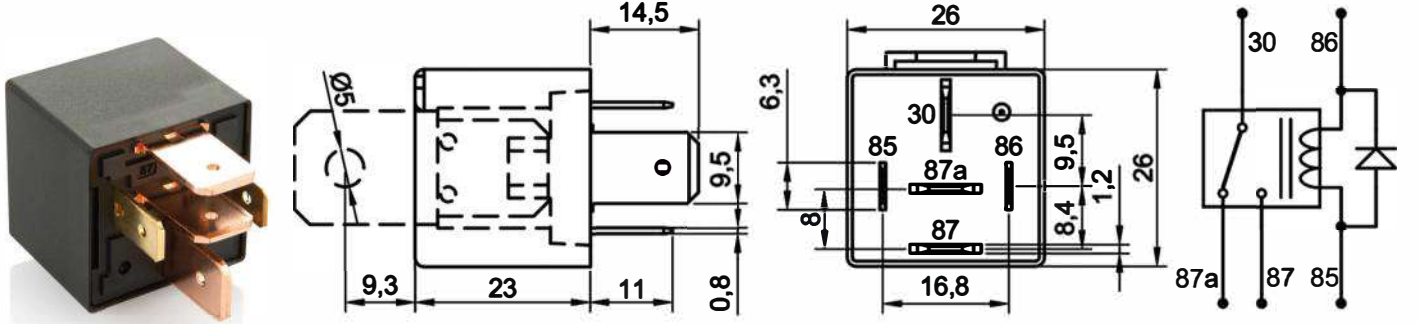
• 50/30A Sürekli

• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Diyotlu

• Braketli

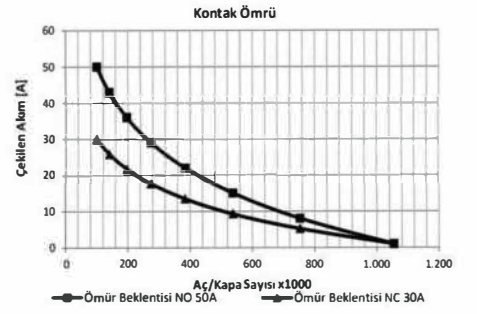
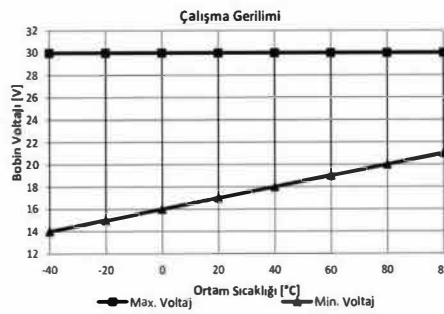
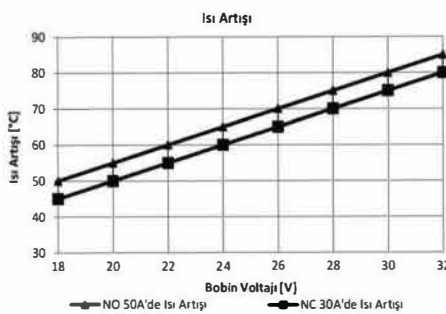
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	200A
Nominal Sürekli Akım	NO 50A / NC 30A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms >10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	360Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Diyot	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.250.322

• 24V

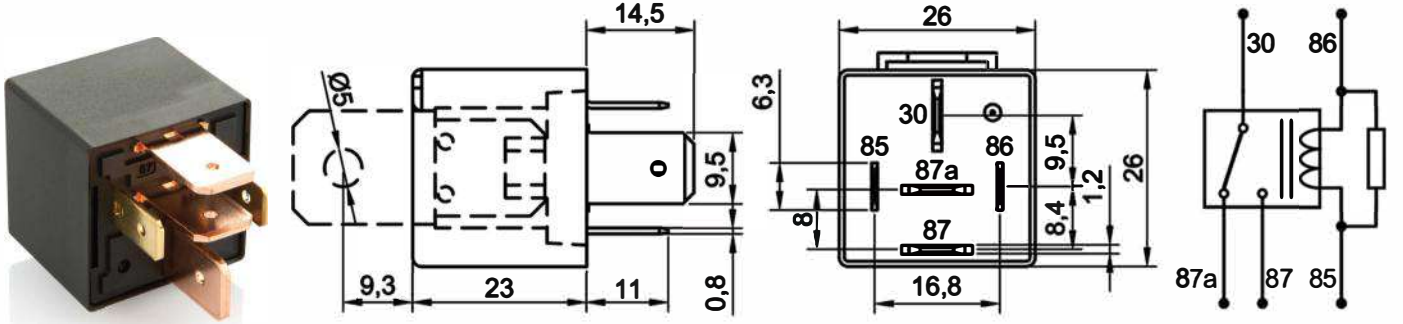
• 50/30A Sürekli

• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Dirençli

• Braketli

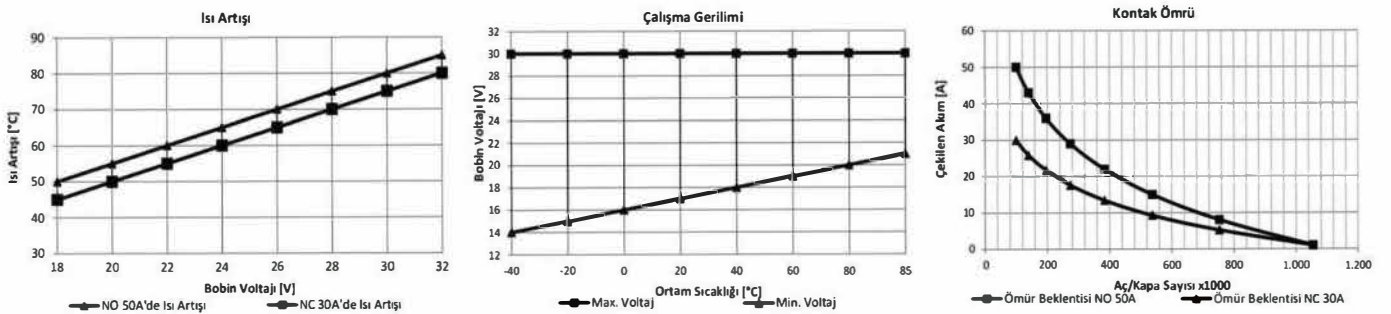
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	200A
Nominal Sürekli Akım	NO 50A / NC 30A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO2 (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	320Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	2k7 Direnç	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.270.302

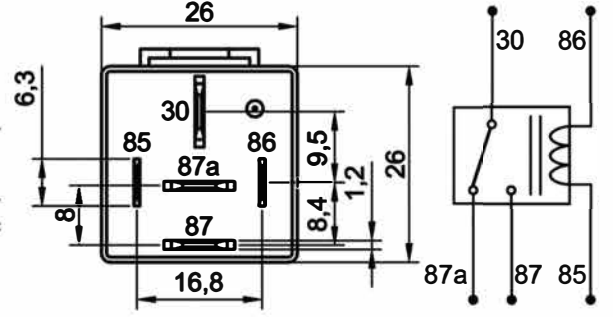
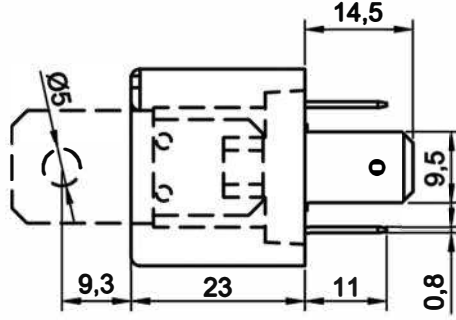
• 24V

• 70/35A Sürekli

• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Braketli

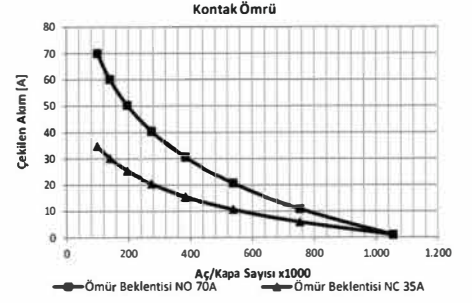
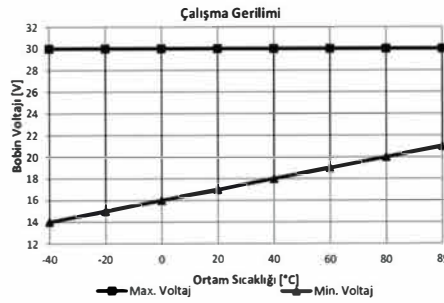
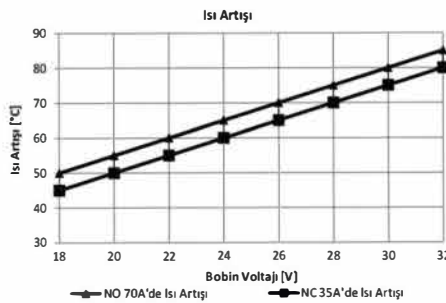
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	220A
Nominal Sürekli Akım	NO 70A / NC 35A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz, 5g: >10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms >10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	360Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Standart	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Çapraz Ürün Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi**Ürün Kodu** 720.270.302 (Devam)

- 24V
- 70/35A Sürekli
- SPDT NO, NC / 1 Form C
- 5 Terminalli
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları ***GEBE**

9 9095 1

MAHLE

MR33 72474005

NAGARES

RLAC/52-24

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.270.312

• 24V

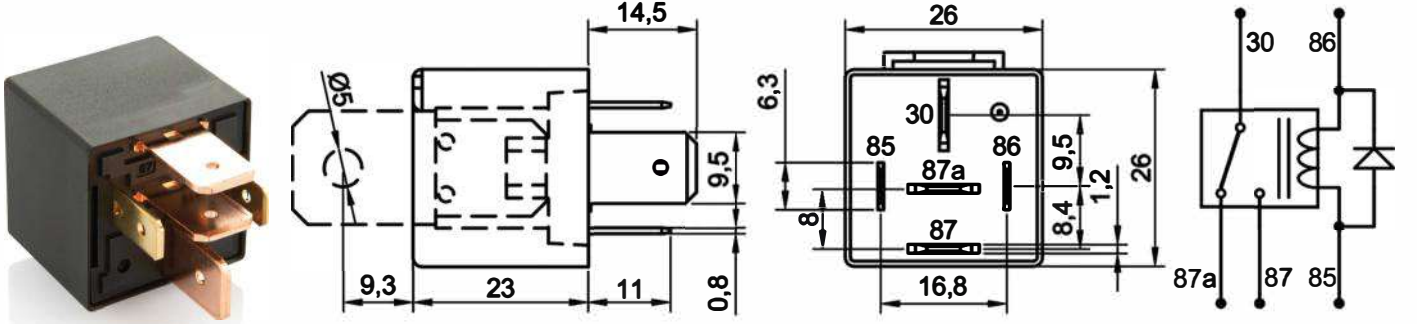
• 70/35A Sürekli

• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Diyotlu

• Braketli

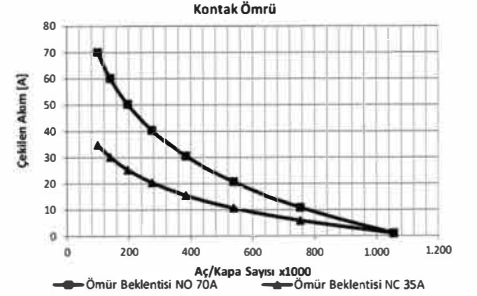
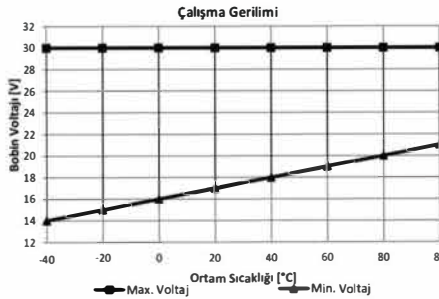
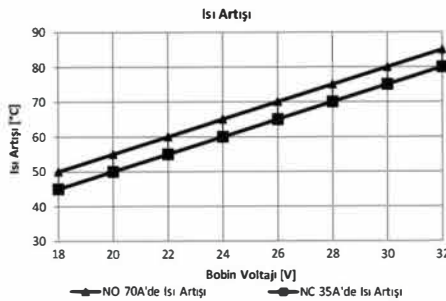
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	220A
Nominal Sürekli Akım	NO 70A / NC 35A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO2 (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	360Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Diyot	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

720.270.322

• 24V

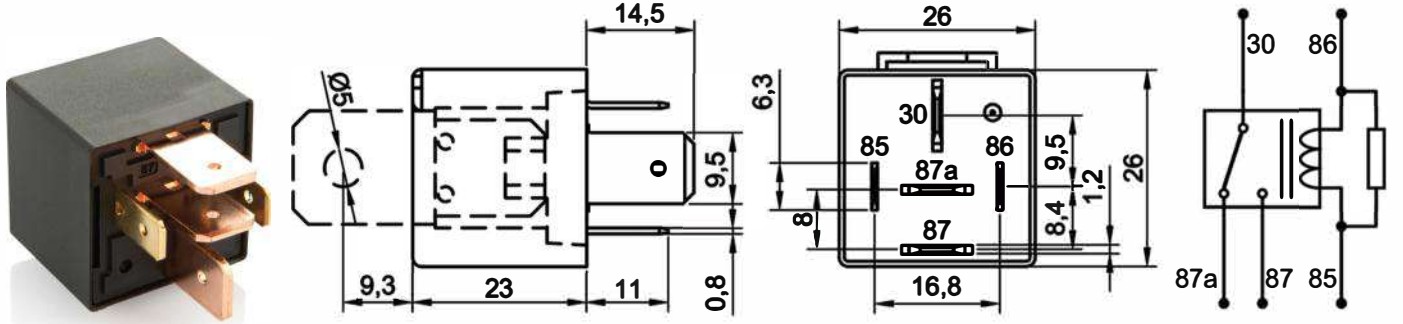
• 70/35A Sürekli

• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Dirençli

• Braketli

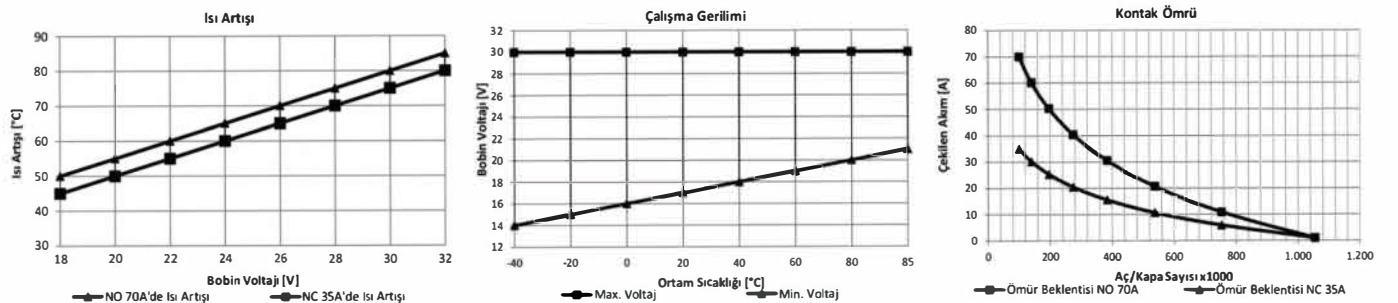
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	220A
Nominal Sürekli Akım	NO 70A / NC 35A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO2 (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	320Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	2k7 Direnç	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.250.303

• 24V

• 50/30A Sürekli

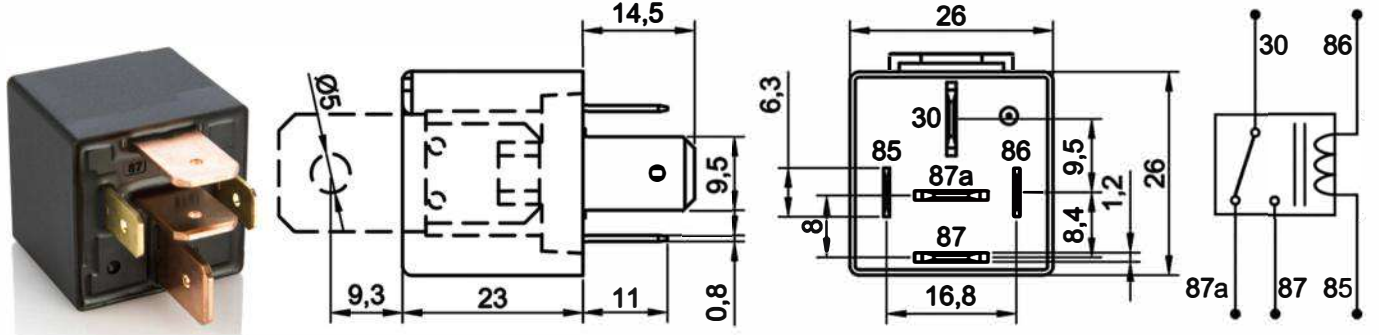
• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Su Geçirmez

• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram



Aksesuarlar

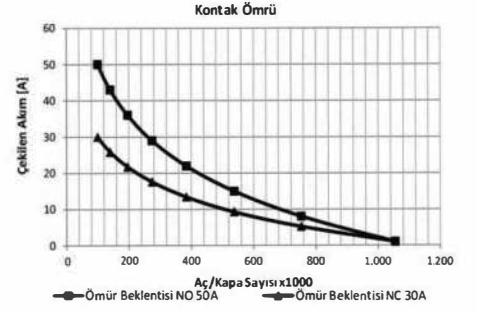
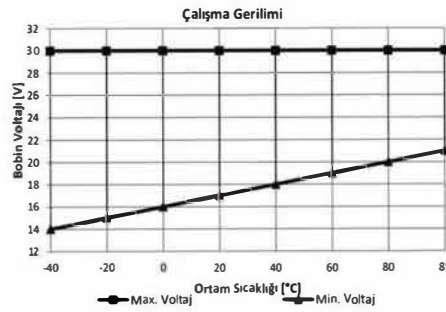
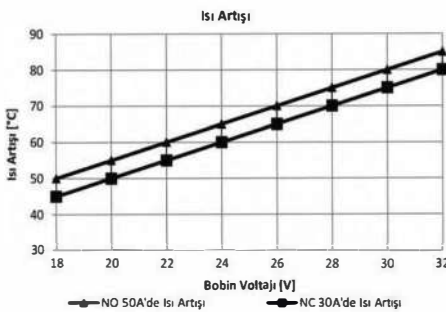
207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	200A
Nominal Sürekli Akım	NO 50A / NC 30A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	360Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Standart	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C



Notlar

Çapraz Ürün Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi**Ürün Kodu** 730.250.303 (Devam)

- 24V
- 50/30A Sürekli
- SPDT NO, NC / 1 Form C
- 5 Terminalli
- Su Geçirmez
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları ***GEBE**

9 9095 1

MAHLE

MR33 72474005

NAGARES

RLAC/52-24

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.250.313

• 24V

• 50/30A Sürekli

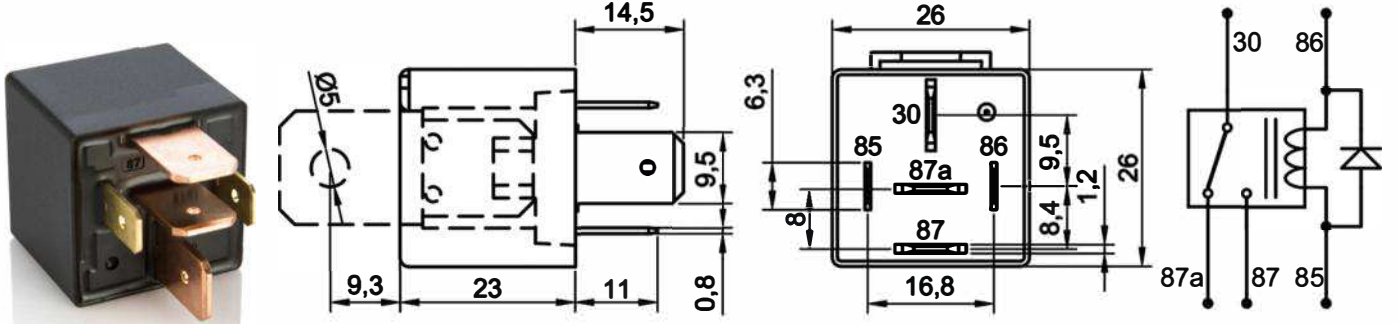
• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Diyotlu

• Su Geçirmez

• Braketli

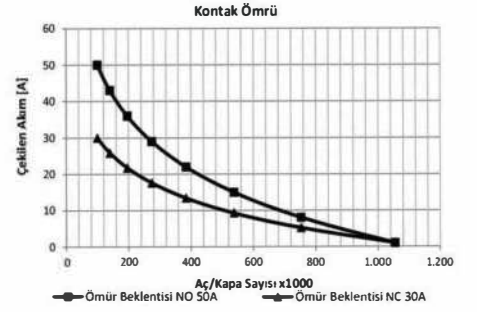
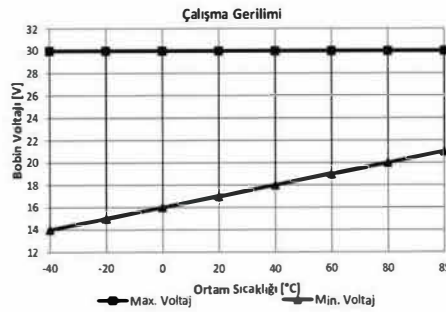
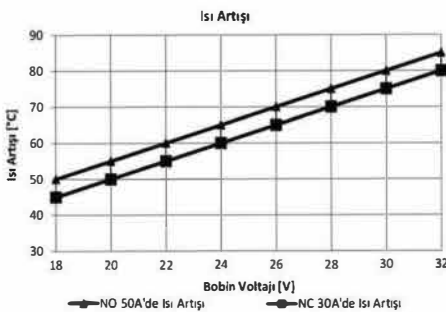
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	200A
Nominal Sürekli Akım	NO 50A / NC 30A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	360Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Diyot	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.250.323

• 24V

• 50/30A Sürekli

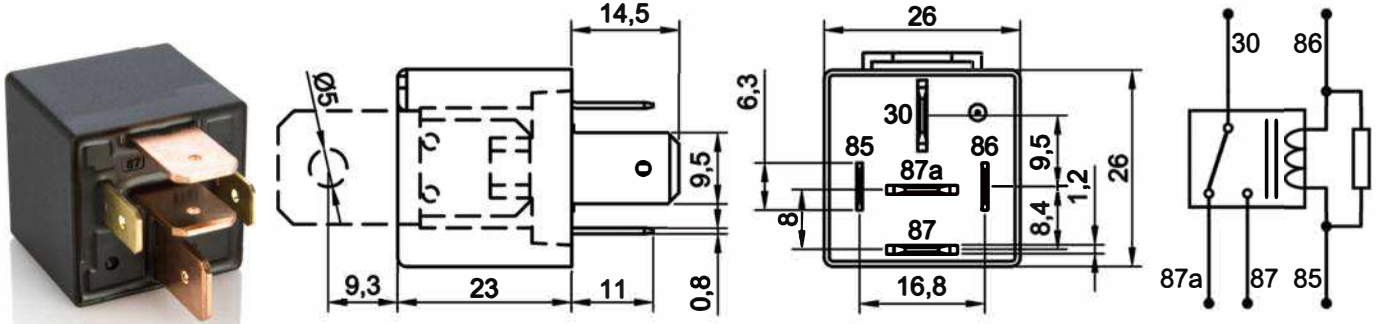
• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Dirençli

• Su Geçirmez

• Braketli

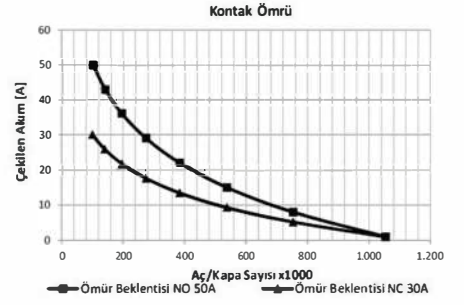
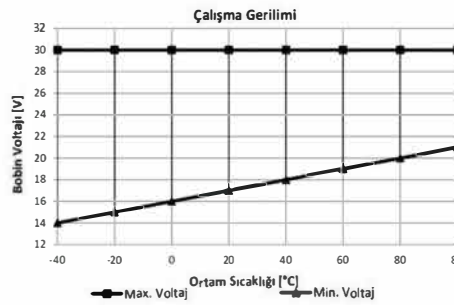
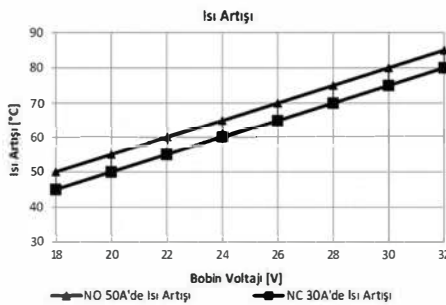
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	200A
Nominal Sürekli Akım	NO 50A / NC 30A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	320Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	2k7 Direnç	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.270.303

• 24V

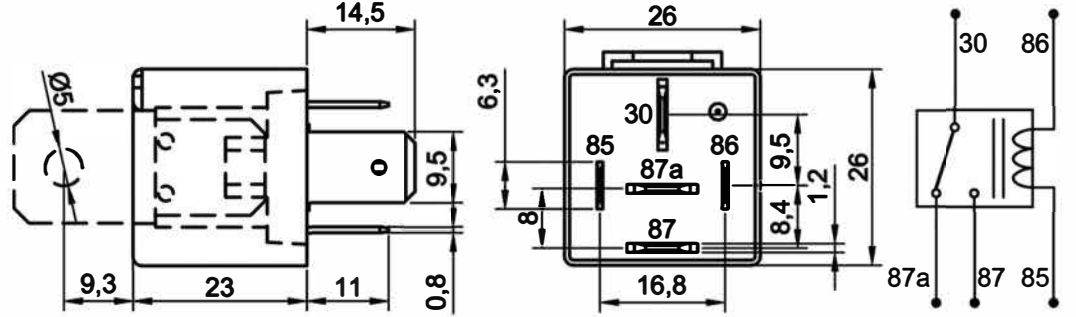
• 70/35A Sürekli

• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Su Geçirmez

• Braketli

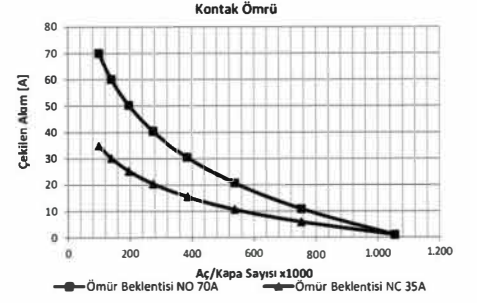
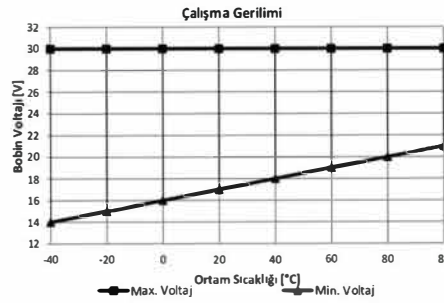
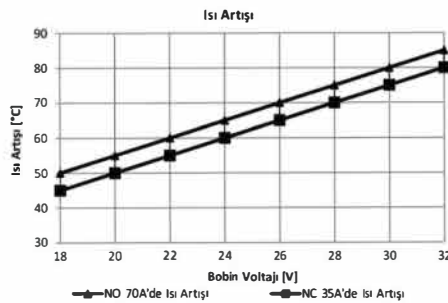
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	220A
Nominal Sürekli Akım	NO 70A / NC 35A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	360Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Standart	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Çapraz Ürün Kodları arka sayfada listelenmiştir.

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi**Ürün Kodu** 730.270.303 (Devam)

- 24V
- 70/35A Sürekli
- SPDT NO, NC / 1 Form C
- 5 Terminalli
- Su Geçirmez
- Braketli

Çapraz Ürün Kodları ***GEBE**

9 9095 1

MAHLE

MR33 72474005

NAGARES

RLAC/52-24

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.270.313

• 24V

• 70/35A Sürekli

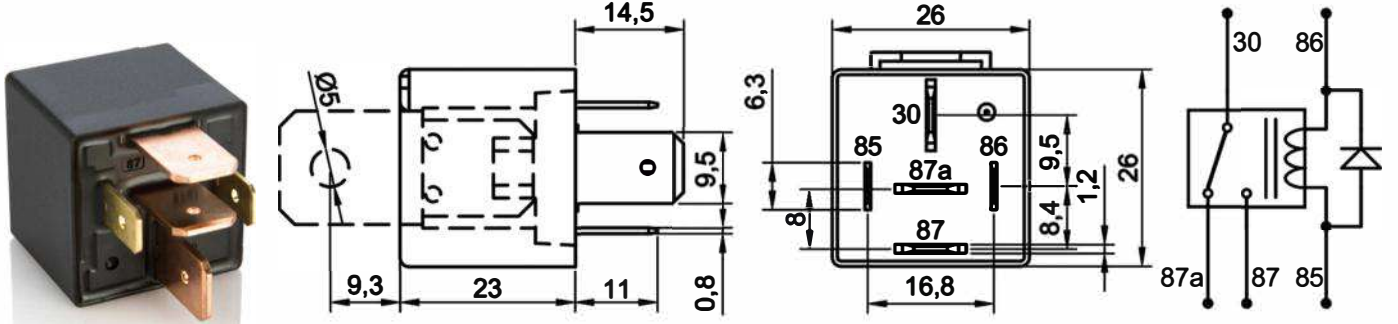
• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Diyotlu

• Su Geçirmez

• Braketli

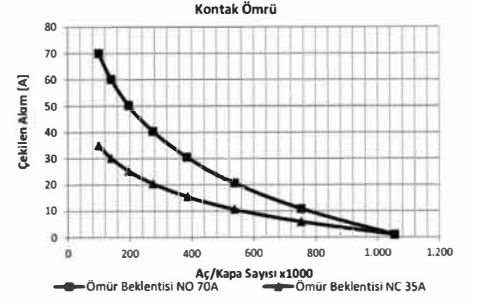
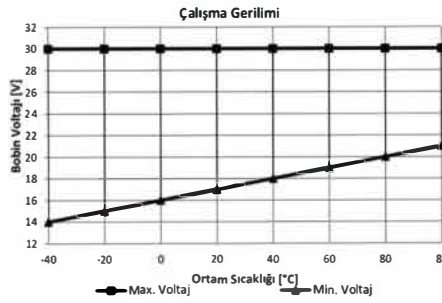
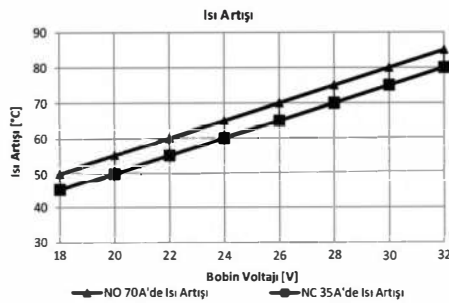
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	220A
Nominal Sürekli Akım	NO 70A / NC 35A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	360Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Diyot	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Mini Güç Rölesi

Ürün Kodu

730.270.323

• 24V

• 70/35A Sürekli

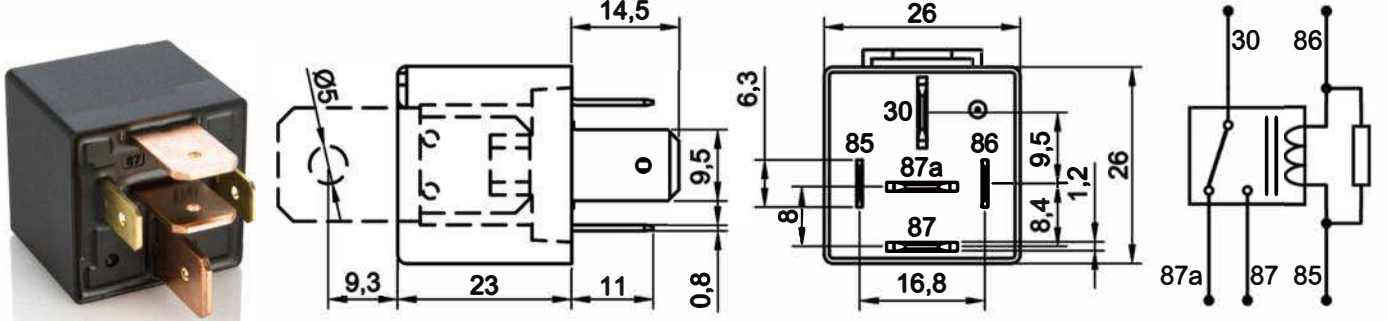
• SPDT NO, NC / 1 Form C

• 5 Terminalli

• Dirençli

• Su Geçirmez

• Braketli

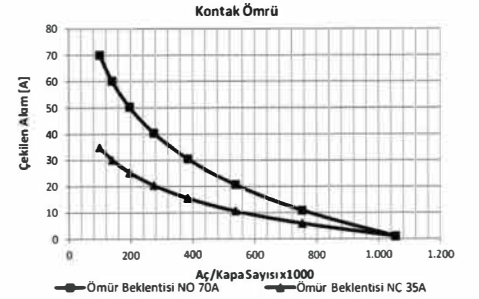
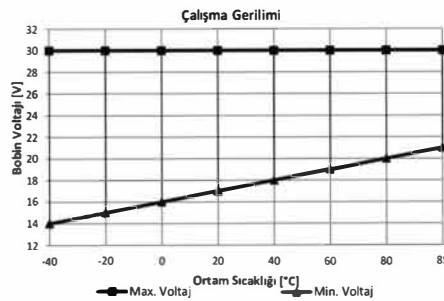
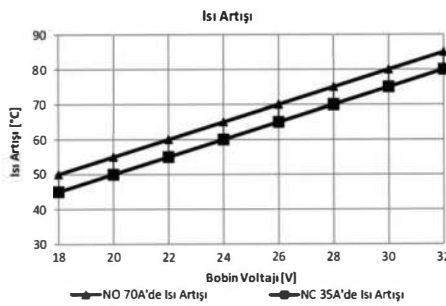
Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**207.250.291 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 2,50 mm²)*

207.200.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Maksimum Demeraj Akımı	220A
Nominal Sürekli Akım	NO 70A / NC 35A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form C / SPDT	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgSnO ₂ (Özel talepte AgNi10)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<18,0V / >2,4V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	40V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	320Ω ± %10	IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	2k7 Direnç	Terminaller	ISO 8092 85, 86: 6,3 x 0,8mm 30, 87, 87a: 9,5 x 1,2mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	85, 86: CuZn63/- 30, 87, 87a: Cu/-
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe/E-Ni
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40 / +80 °C

**Notlar**

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.