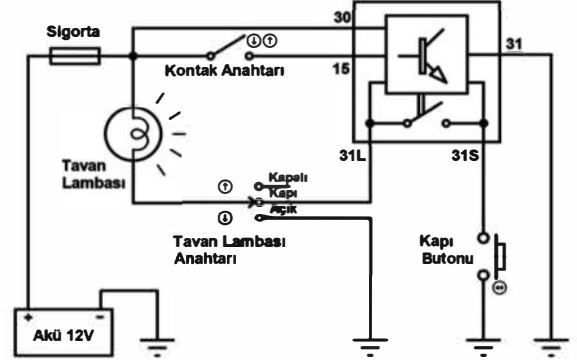
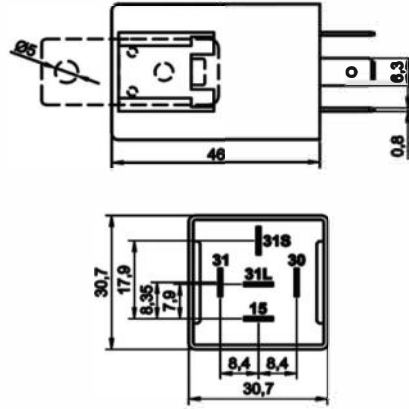


Gecikmeli İç Aydınlatma Rölesi - Dimmerli

Ürün Kodu

201.014.004 - 12V

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram**Aksesuarlar**

- 207.150.251 Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm²)*
 207.100.003 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah & Mavi / İkili Set
 207.100.001 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli
 207.100.002 Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Mavi Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "**Soket**" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc
Çalışma Gerilimi	8,0 - 16,0Vdc	Vibrasyon	20-200Hz,5g:>10us
Nominal Sürekli Akım	5A	Mekanik Şok	>10g, 11ms>10us
Yük Gücü	60W	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
İç Aydınlatma Yakıp / Söndürme Şekli	Artarak / Azalarak	Terminaller	6,3 x 0,8mm
Açılma / Kısılma Süresi	2 saniye	Terminal / Kaplama	Fe/E-Sn
Kapı / Kapılar Açıkken Yanık Kalma Süresi	Sonsuz	Braket / Kaplama	Fe/E-Zn
Kapılar Kapanınca Aydınlatma Süresi	20 saniye	Ortam Harareti	- 40 / + 80 °C

Ürün Detay

Yeni nesil araçlarda iç aydınlatma yumuşak bir şekilde açılır ve kapanır. Bu özelliğin sağladığı görsel etkinin ve konforun yanında, güvenliğe de önemli katkısı vardır. Özellikle karanlık ortamlarda araca binildiğinde iç aydınlatma ışıklarının hemen sönmesi halinde kontak anahtarı yuvasını bulmak sürücü açısından zorluk teşkil eder. Ayrıca, ışık kaynağının aniden kesilmesi veya karanlık ortamdan hemen tam aydınlığa geçişte gözün adapte olması 2-3 saniye gibi bir zaman alır. Buna karşılık, aydınlatma yumuşak kapandığında veya açıldığında gözün adaptasyon süresi oldukça kısadır. ELO Gecikmeli İç Aydınlatma Rölesi Dimmerli, bu konforu sağlaması ve güvenliğe katkıda bulunması amacı ile üretilmektedir.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.