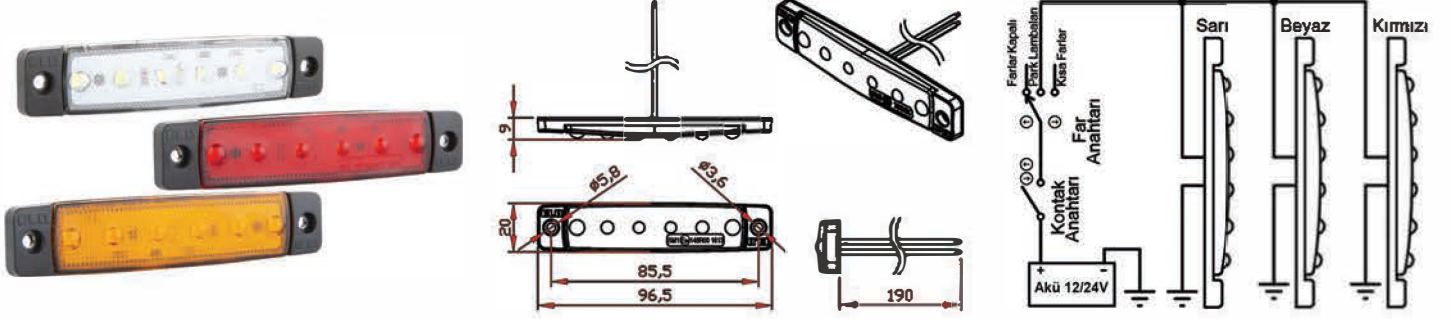


Side Marker - Basamak Aydınlatma (Parmak LED) - 6 LED'li

Ürün Kodu: 250.001.001 Sarı - Tekli Kutulu
 250.001.002 Kırmızı - Tekli Kutulu
 250.001.003 Beyaz - Tekli Kutulu

250.001.101 Sarı - Tekli Poşetli
 250.001.102 Kırmızı - Tekli Poşetli
 250.001.103 Beyaz - Tekli Poşetli

- 12/24V
- 6 LED
- E-Mark Onaylı
- Su Geçirmez

Boyutlar & Diyagram**Teknik Data**

	250.001.001/250.001.101	250.001.002/250.001.102	250.001.003/250.001.103
Anma Gerilimi	12/24V	12/24V	12/24V
Çalışma Gerilimi	9,0-32,0Vdc	9,0-32,0Vdc	9,0-32,0Vdc
Çekilen Akım	50mA max	50mA max	50mA max
Güç	1,5W max	1,5W max	1,5W max
Renk	Sarı	Kırmızı	Beyaz
Montaj Yeri	Araç Yanlarına (Sağ ve Sol)	Araç Arkasına	Araç Önüne
Işık Görevi	Yan İşaret Lambası	Arka Konum Lambası	Ön Konum Lambası
LED Sayısı	6	6	6
Renk Sıcaklığı	2500K	2000K	6500K
Işık Şiddeti	120lm	120lm	180lm
LED Işık Açısı	120°	120°	120°
Dimmerle Kullanılabilir	Evet	Evet	Evet
Max Akım Sınırlama	Evet	Evet	Evet
LED Ömrü	>50.000h	>50.000h	>50.000h
Vibrasyon	20-200Hz, 5g:>10us	20-200Hz, 5g:>10us	20-200Hz, 5g:>10us
Mekanik Şok	>10g, 11ms:>10us	>10g, 11ms:>10us	>10g, 11ms:>10us
IP Sınıfı	IP67 DIN IEC60529	IP67 DIN IEC60529	IP67 DIN IEC60529
Terminaller / Kablo Bağlantısı	2x0,5mm ² Bakır Kablo, 190mm / Kırmızı +, Siyah -	2x0,5mm ² Bakır Kablo, 190mm / Kırmızı +, Siyah -	2x0,5mm ² Bakır Kablo, 190mm / Kırmızı +, Siyah -
Lens Malzemesi	UV Dayanıklı Akrilik Lens	UV Dayanıklı Akrilik Lens	UV Dayanıklı Akrilik Lens
Gövde Malzemesi	Vibrasyon ve Darbeye Dayanıklı PA66GF30	Vibrasyon ve Darbeye Dayanıklı PA66GF30	Vibrasyon ve Darbeye Dayanıklı PA66GF30
Sertifika (Onay)	E24*148R00/05*1613*00	E24*148R00/05*1614*00	E24*148R00/05*1612*00
Ortam Sıcaklığı	- 40/+80 °C	- 40/+80 °C	- 40/+80 °C

Ürün Detay

ELO Side Marker - Basamak Aydınlatma (Parmak LED) klasik 6 LED'li yapısıyla güçlü ve net bir aydınlatma sunmak üzere tasarlanmıştır. Üç farklı renkte üretilmektedir. Yan işaret lambası için sarı, arka konum lambası için kırmızı ve ön konum lambası için beyaz renk kullanılmaktadır. Her bir model, ait olduğu konum aydınlatması için gerekli onay/sertifikasyon standartlarını karşılayarak, Türkiye ve Avrupa karayollarında güvenle kullanılabilir. Sürücülerin tercihlerine göre dekoratif amaçlı kullanıma da uygundur. Ürünler, ELO kalite standartlarına uygun olarak, uzun ömürlü LED'ler ve yüksek kalite hammaddelerle üretilmiştir. Tamamen su geçirmez yapıya sahiptir ve aynı ürün hem 12V hem de 24V araçlarda sorunsuz kullanılabilir. Kompakt boyutu sayesinde kolay montaj imkanı ve güçlü ışık çıkışıyla her koşulda güvenilir bir görüş sağlar.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

